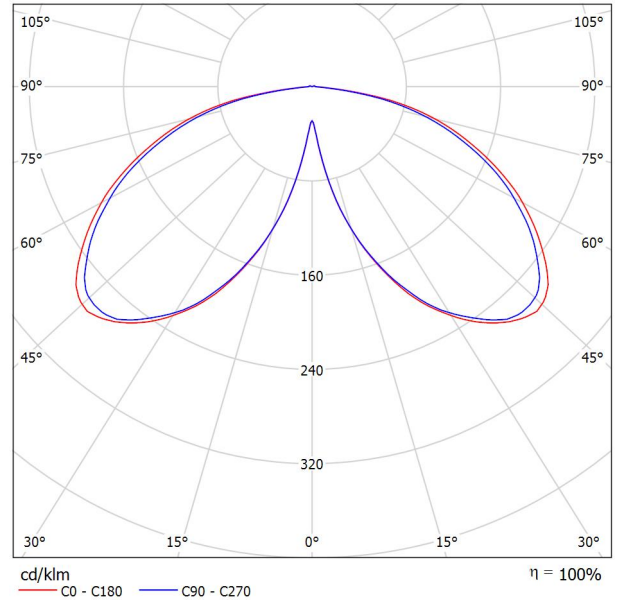


Karlux Oy

Lakkilantie 6  
15150 LAHTITekijä Juha Karjalainen  
Puhelin +358 400 254 975Faksi juha.karjalainen@karlux.fi  
Sähköpostiosoite**Karlux Oy KOMBI LED 1050mA KOMBI LED 1050mA / Valaisintietoarkki**

## Valaistu alue 1:

Löydät valaisimen kuvan valaisinluettelosta.

Valaisinten luokittelu CIE: 99  
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 31 69  
94 99 100

## Valaistu alue 1:

Häikäisyarvot UGR:N mukaan											
ρ Katto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Seinät	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Lattia	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tilan koko X Y	Näkökulma poikittain Lampun keskiiviivaan					Näkökulma pitkittäin Lampun keskiiviivaan					
2H	2H	20.4	22.0	20.7	22.2	22.5	20.3	21.9	20.6	22.1	22.4
	3H	22.4	23.8	22.8	24.1	24.4	22.3	23.7	22.6	24.0	24.3
	4H	23.2	24.6	23.6	24.9	25.2	23.0	24.3	23.4	24.6	25.0
	6H	23.8	25.1	24.2	25.4	25.7	23.5	24.8	23.9	25.1	25.4
	8H	24.0	25.1	24.3	25.5	25.8	23.6	24.8	24.0	25.2	25.5
12H	24.0	25.1	24.4	25.5	25.8	23.6	24.8	24.0	25.1	25.5	
4H	2H	21.0	22.4	21.4	22.7	23.0	21.0	22.3	21.3	22.6	22.9
	3H	23.3	24.4	23.7	24.7	25.1	23.1	24.3	23.5	24.6	25.0
	4H	24.2	25.2	24.6	25.6	26.0	24.0	25.0	24.4	25.4	25.8
	6H	24.9	25.8	25.4	26.2	26.6	24.7	25.6	25.1	26.0	26.4
	8H	25.1	25.9	25.6	26.3	26.8	24.8	25.6	25.3	26.0	26.5
12H	25.2	25.9	25.6	26.3	26.8	24.9	25.6	25.3	26.0	26.5	
8H	4H	24.5	25.4	25.0	25.8	26.2	24.4	25.2	24.8	25.6	26.0
	6H	25.4	26.1	25.9	26.5	27.0	25.2	25.8	25.6	26.3	26.7
	8H	25.6	26.2	26.1	26.7	27.2	25.4	26.0	25.8	26.4	26.9
	12H	25.7	26.2	26.2	26.7	27.2	25.4	25.9	25.9	26.4	26.9
12H	4H	24.6	25.3	25.0	25.7	26.2	24.4	25.2	24.9	25.6	26.0
	6H	25.5	26.0	25.9	26.5	27.0	25.2	25.8	25.7	26.3	26.8
	8H	25.7	26.2	26.2	26.7	27.2	25.4	26.0	25.9	26.4	27.0
Vaihtelee katsojan paikkaa valaisimen etäisyyksien tarkastelemiseksi S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.6					
Vakiotaulukko	BK06					BK06					
Korjaustekijä	4.2					4.0					
Korjatut häikäisyarvot suhteessa 3287lm Kokonaisvalovirta											

Karlux Oy  
Lakkilantie 6  
15150 LAHTI

Tekijä Juha Karjalainen  
Puhelin +358 400 254 975  
Faksi  
Sähköpostiosoite juha.karjalainen@karlux.fi

## Karlux Oy KOMBI LED 1050mA KOMBI LED 1050mA / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: Karlux Oy KOMBI LED 1050mA KOMBI LED 1050mA  
Lamput: 1 x PF\_0.974

