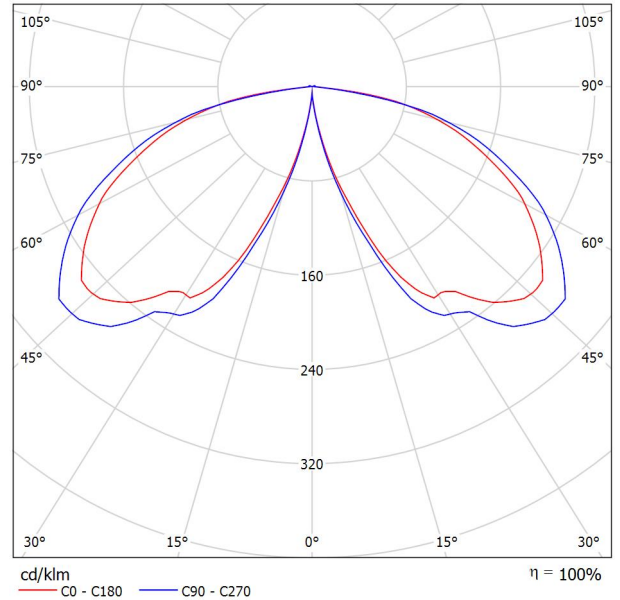


Karlux Oy

Lakkilantie 6
15150 LAHTITekijä Juha Karjalainen
Puhelin +358 400 254 975
Faksi
Sähköpostiosoite juha.karjalainen@karlux.fi**Karlux Oy TALAS LED 1050mA TALAS LED 1050mA / Valaisintietoarkki**

Valaistu alue 1:

Löydät valaisimen kuvan valaisinluettelosta.

Valaisinten luokittelu CIE: 100
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 28 67
93 100 100

Valaistu alue 1:

Häikäisyarvot UGR:N mukaan											
ρ Katto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Seinät	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Lattia	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tilan koko X Y	Näkökulma poikittain Lampun keskiiviivaan					Näkökulma pitkittäin Lampun keskiiviivaan					
2H	2H	25.8	27.4	26.1	27.7	28.0	26.0	27.6	26.3	27.9	28.1
	3H	27.8	29.2	28.1	29.5	29.8	28.0	29.5	28.4	29.8	30.1
	4H	28.5	29.9	28.9	30.2	30.5	28.8	30.2	29.2	30.5	30.8
	6H	29.1	30.4	29.5	30.7	31.0	29.3	30.6	29.7	30.9	31.3
	8H	29.2	30.4	29.6	30.8	31.1	29.4	30.6	29.8	31.0	31.3
12H	29.2	30.4	29.6	30.7	31.1	29.4	30.6	29.8	30.9	31.3	
4H	2H	26.5	27.8	26.8	28.1	28.5	26.6	28.0	27.0	28.3	28.6
	3H	28.6	29.8	29.0	30.1	30.5	28.9	30.0	29.3	30.4	30.7
	4H	29.5	30.6	29.9	30.9	31.3	29.8	30.8	30.2	31.2	31.6
	6H	30.2	31.1	30.7	31.5	32.0	30.4	31.4	30.9	31.8	32.2
	8H	30.4	31.3	30.9	31.7	32.1	30.6	31.4	31.0	31.8	32.2
12H	30.4	31.2	30.9	31.6	32.1	30.6	31.3	31.0	31.8	32.2	
8H	4H	29.9	30.7	30.3	31.1	31.6	30.1	31.0	30.6	31.4	31.8
	6H	30.7	31.4	31.2	31.9	32.3	30.9	31.6	31.4	32.1	32.5
	8H	31.0	31.6	31.4	32.0	32.5	31.1	31.7	31.6	32.2	32.7
	12H	31.0	31.5	31.5	32.0	32.5	31.1	31.6	31.6	32.1	32.6
	12H	4H	29.9	30.7	30.4	31.1	31.6	30.1	30.9	30.6	31.3
6H	30.8	31.4	31.3	31.9	32.4	31.0	31.6	31.5	32.1	32.5	
8H	31.0	31.6	31.6	32.1	32.6	31.2	31.7	31.7	32.2	32.7	
Vaihtelee katsojan paikkaa valaisimen etäisyyksien tarkastelemiseksi 5											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.3 / -0.5					
Vakiotaulukko	BK06					BK06					
Korjaustekijä	9,6					9,9					
Korjatut häikäisyarvot suhteessa 3208lm Kokonaisvalovirta											

Karlux Oy

Lakkilantie 6
15150 LAHTI

Tekijä Juha Karjalainen
Puhelin +358 400 254 975

Faksi
Sähköpostiosoite juha.karjalainen@karlux.fi

Karlux Oy TALAS LED 1050mA TALAS LED 1050mA / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: Karlux Oy TALAS LED 1050mA TALAS LED 1050mA
Lamput: 1 x PF_0.974

